

POWER TOOLS

2021/1

ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW

DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

PRIJZEN GELDIG VAN

01.04.2021 t/m 30.09.2021

125
1896-2021

1896

Start verkoop van fietsen & naaimachines en begin 1900 met motoronderdelen voor de automobielsector.

1963

Transformatie tot internationaal handelsbedrijf in hoogwaardig persluchtgereedschap uit Japan.

1984

Start Red Rooster, ons eigen merk, voor het completeren van een breed assortiment gereedschappen.

2011

Vierde generatie neemt het stokje over. Het assortiment is uitgebreid met accugereedschap.

2021

Verdergaande specialisatie in assemblage, industriële persluchtgereedschappen en -takels.

ONZE KERNWAARDEN:

PRODUCTIVITEIT, CONTINUÏTEIT,
ZEKERHEID & BETROUWBAARHEID

SLAGMOERSLEUTEL



RRI-37E

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	36 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	2.200 Nm
Luchtverbruik	15 l/s
Gewicht	8,75 kg
LOSBREEKKOPPEL	2.800 Nm

INRUIL
ACTIE
RRI-37E

€471,-

€125,-korting

ZIE ACTIEVOORWAARDEN



YOKOTA



TOKU SLAGMOERSLEUTELS



De slagmoersleutel is het meest bekende persluchtgereedschap. Het wordt vrijwel overal gebruikt (werkplaatsen, garages, scheepsbouw, petrochemie en industrie), waar veel bouten of moeren moeten worden los- of vastgedraaid. Slagmoersleutels zijn er in pistool, rechte en haakse uitvoeringen en in verschillende groottes, vanaf 3/8" t/m 2 1/2" aandrijfvierkant.



DE MEEST COMPACTE SLAGMOERSLEUTELS VAN TOKU

MI-14S1/2

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 390 Nm
Luchtverbruik 6 l/s
Gewicht 1,15 kg

LOSBBREKKOPPEL 570 Nm



ACTIE
€ 148,-

MI-20S

Aandrijfvierkant 3/4"
Boutcapaciteit 20 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 900 Nm
Krachtinstelling R/L 4 standen
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 3,25 kg

LOSBBREKKOPPEL 1.850 Nm



ACTIE
€ 425,-



€ 261,-

MI-12

Aandrijfvierkant 3/8"
Boutcapaciteit 12 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 160 Nm
Luchtverbruik 5,3 l/s
Gewicht 1,2 kg



INRUIL
ACTIE
MI-17C
€ 162,-
€ 58,-korting
ZIE ACTIEVOORWAARDEN

MI-17C

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 815 Nm
Luchtverbruik 13,3 l/s
Gewicht 1,84 kg

LOSBBREKKOPPEL 1.600 Nm



ACTIE
€ 195,-

MI-17MG-SK

- Slagmoersleutel MI-17MG
- 5 x 1/2" Krachtdoppen SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlengstuk 100 mm

MI-17MG

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 650 Nm
Luchtverbruik 8,8 l/s
Gewicht 2,5 kg

LOSBBREKKOPPEL 1.450 Nm



ACTIE
€ 425,-

MI-20PG

Aandrijfvierkant 3/4"
Boutcapaciteit 24 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 1.000 Nm
Luchtverbruik 9,6 l/s
Gewicht 3,9 kg



€ 929,-

MI-3800PR

Aandrijfvierkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Gesloten hamer
Koppel 2.100 Nm
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 9,3 kg

HET GESLOTEN HAMER MECHANISME IS
HAAST ONVERWOESTBAR EN DAAROM ZEER
GESCHIKT VOOR ZWARE TOEPASSINGEN

HEAVY DUTY VAN TOKU

RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS



Het Red Rooster programma bestaat uit hoogwaardige gereedschappen voor de industrie en daarnaast bevat het ook een robuuste lijn voor algemeen gebruik, zoals servicewerkplaatsen, garages en lichte industrie.

DE MEEST COMPACTE SLAGMOERSLEUTELS VAN RED ROOSTER

- Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
- Compact en licht van gewicht
- Slagmechanisme Twin Hammer
- Twee standen trekker
- Kracht rechtsom instelbaar, 2 standen

INRUIL
ACTIE
RRI-14
€ 115,-
€ 58,-korting
ZIE ACTIEVOORWAARDEN



RRI-14

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 14 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 460 Nm
Luchtverbruik 8,5 l/s
Gewicht 1,1 kg

LOSBBREKKOPPEL 610 Nm

INRUIL
ACTIE
RRI-25S
€ 385,-
€ 58,-korting
ZIE ACTIEVOORWAARDEN



RRI-25S

Aandrijfvierkant 3/4"
Boutcapaciteit 24 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 1.300 Nm
Luchtverbruik 16 l/s
Gewicht 2,9 kg

LOSBBREKKOPPEL 2.350 Nm

RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS MET HET NIEUWE MECHONEER SLAGMECHANISME

Gebaseerd op het Twin-hammer systeem en het gesloten hamersysteem, met de voordelen van beiden: het maakt één slag per omwenteling, heeft geen losse pinnen in de hamers en het geheel is gesloten. Daardoor is er 40% minder vibratie, 10% minder geluid en 80% langere levensduur.

INRUIL
ACTIE
RRI-2100M
€ 159,-
€ 58,-korting
ZIE ACTIEVOORWAARDEN



RRI-2100M

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 20 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 1.000 Nm
Luchtverbruik 16 l/s
Gewicht 2 kg

LOSBBREKKOPPEL 1.850 Nm

INRUIL
ACTIE
RRI-2500M
€ 359,-
€ 125,-korting
ZIE ACTIEVOORWAARDEN



RRI-2500M

Aandrijfvierkant 3/4"
Boutcapaciteit 24 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 2.000 Nm
Luchtverbruik 16 l/s
Gewicht 3,5 kg

LOSBBREKKOPPEL 2.700 Nm

EH-43-4033SUB
Geluiddempende
ontluchtingslang
4 dB(A)
voor de RRI-14,
RRI-2100M, RRI-18N T.



RR-160H

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Dynapact
Koppel 580 Nm
Luchtverbruik 7 l/s
Gewicht 2,3 kg

LOSBBREKKOPPEL 1.300 Nm

ACTIE
€ 112,-

ACTIE RR-18N T INCLUSIEF DOPPENSET DO611260501



RR-18N T SET

MET KOPPELBEGRENZING

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel linksom 815Nm /
rechtsom 90Nm
Luchtverbruik 12,1 l/sec
Gewicht 2 kg

DOPPENSET DO611260501

5 Krachtdoppen met plastic stop en omhulsel: wit 15 mm, blauw 17mm, geel 19 mm, rood 21 mm, groen 22 mm

ACTIE
€ 175,-

ACTIEVOORWAARDEN INRUILACTIE
Vanwege ons 125 jarig jubileum en 58 jaar specialisme in persluchtgereedschap, ontvangt u resp. € 125,- of € 58,- inruilpremie bij inleveren van een soortgelijk gereedschap.

TOKU RECHTE SLAGMOERSLEUTELS



MI-590TR

Aandrijfviervkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Dynapact
Koppel 1.850 Nm
Luchtverbruik 11,6 l/s
Gewicht 10,9 kg

ACTIE
€ 690,-

KOPPEL RECHTSOM
INSTELBAAR
VAN 450-700 Nm



MI-38ELR

LICHTGEWICHT

Aandrijfviervkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 1.800 Nm
Luchtverbruik 11,7 l/s
Gewicht 8 kg

ACTIE
€ 695,-



MI-3800ELR

Aandrijfviervkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Gesloten hamer
Koppel 2.000 Nm
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 9,9 kg

ACTIE
€ 725,-



MI-3800ESR

Aandrijfviervkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Gesloten hamer
Koppel 2.100 Nm
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 9,3 kg

ACTIE
€ 725,-



MI-42ESR

Aandrijfviervkant 1"
Boutcapaciteit 42 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 3.900 Nm
Luchtverbruik 23 l/s
Gewicht 9,4 kg

€ 976,-



MI-4500ESR

Aandrijfviervkant 1"
Boutcapaciteit 45 mm
Slagmechanisme Gesloten hamer
Koppel 2.900 Nm
Luchtverbruik 23 l/s
Gewicht 13,4 kg

ACTIE
€ 998,-

ACTION KRACHTDOPPENSETS



DO611101301

13 DOPPEN 3/8", 6K, DUNWANDIGE KRACHTDOPPEN
7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

€ 48,75



DO605202602

26 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-
24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36 mm

ACTIE
€ 120,-



DO69521093

9 KRACHTDOPPEN 1/2"
VOOR INBUSSCHROEVEN
4-5-6-8-10-12-14-17-19 mm

ACTIE
€ 55,-



DO0012-0-000S

10 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K, NORMALE UITVOERING
9-10-11-13-14-17-19-22-24-27 mm

ACTIE
€ 27,50



DO605401001

10 KRACHTDOPPEN 3/4", 6K
21-22-24-27-30-32-33-36-41-46 mm

€ 154,-



DO0100-1-007

7 KRACHTDOPPEN 1", 6K, DIEP
24-27-30-32-33-36-41 mm

€ 189,-

RED ROOSTER RECHTE SLAGMOERSLEUTEL

€ 2562,-



RRI-1061

Aandrijfviervkant 1 1/2"
Boutcapaciteit 52 mm
Slagmechanisme 3-Klauw
Koppel 5.950 Nm
Luchtverbruik 27 l/s
Gewicht 14,3 kg

Kenmerken:

- Ergonomisch ontworpen zijhandgreep
- Zeer krachtig
- Verbeterde 3-klauw slagmechanisme
- Luchtuitlaat naar voren

RED ROOSTER HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL

INRUIL
ACTIE
RR-15A
€ 200,-
€ 58,-korting
ZIE ACTIEVOORWAARDEN



RR-15A

Aandrijfviervkant 1/2"
Boutcapaciteit 14 mm
Slagmechanisme Jumbo-Hammer
Koppel 310 Nm
Luchtverbruik 7,1 l/s
Gewicht 1,8 kg

RED ROOSTER RATELSLEUTELS



ACTIE
€ 96,-

RRW-2202

Aandrijfviervkant 1/4"
Boutcapaciteit 8 mm
Toerental 200 rpm
Koppel 32 Nm
Luchtverbruik 5 l/s
Gewicht 0,5 kg



ACTIE
€ 96,-

RRW-2203

Aandrijfviervkant 3/8"
Boutcapaciteit 10 mm
Toerental 200 rpm
Koppel 32 Nm
Luchtverbruik 5 l/s
Gewicht 0,5 kg



ACTIE
€ 99,-

RRW-2404

Aandrijfviervkant 1/2"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 150 rpm
Koppel 68 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,2 kg



ACTIE
€ 120,-

RRW-3404

MET SLAGMECHANISME:
GEEN TERUGSLAG

Aandrijfviervkant 1/2"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 500 rpm
Koppel 95 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,28 kg

TOKU RECHTE SLAGMOERSLEUTEL



MI-5500ES

Aandrijfviervkant 1 1/2"
Boutcapaciteit 52 mm
Slagmechanisme Dynapact
Koppel 5.500 Nm
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 18,1 kg

€ 2117,-

RED ROOSTER, YOKOTA & TOKU BOORMACHINES



ACTIE
€ 155,-

RRI-2206/40

ZEER COMPACT!

Boorcapaciteit 6,5 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting rechts
Toerental 4.000 rpm
Luchtverbruik 7,6 l/s
Gewicht 0,60 kg



ACTIE
€ 190,-

MD-3312B

Boorcapaciteit 10 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting links/rechts
Toerental 1.900 rpm
Luchtverbruik 6 l/s
Gewicht 0,91 kg



ACTIE
€ 98,-

RR-10DP

INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP

Boorcapaciteit 10 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting links/rechts
Toerental 1.800 rpm
Luchtverbruik 8 l/s
Gewicht 1,1 kg



€ 587,-

YRD-13NBK

VERBETERDE ERGONOMIE

Boorcapaciteit 13 mm
Boorkopspindel 1/2" x 20 UNF
Draairichting rechts
Toerental 700 rpm
Luchtverbruik 13,3 l/s
Gewicht 1,6 kg



€ 845,-

RRI-2116P

Boorcapaciteit 16 mm
Boorkopspindel 1/2" x 20 UNF
Draairichting rechts
Toerental min. 650/min
max. 950/min
Luchtverbruik 11 l/s
Gewicht 2,4 kg



TOOLS VOOR DE WERKPLAATS



RED ROOSTER TAPMACHINE MET GRATIS TAPHOUDER NAAR KEUZE



ACTIE
€ 600,-

KENMERKEN:

- Zowel links als rechtshandig te gebruiken
- Zijhandgreep meegeleverd voor extra stabiliteit
- Laag luchtverbruik
- Laag in vibraties
- Te gebruiken voor M6 tot en met M12 tappen
- Met snelwisselhouder voor het snel wisselen van de taphouders
- Ontluchting door de handgreep, geluidgedempt

RRI-T330M12

Capaciteit staal	M6-M12
Draairichting	L-R
Toerental	330 rpm
Luchtverbruik	15 l/s
Gewicht	1,63 kg



GRATIS TAPHOUDER NAAR KEUZE:

M6	M8	M10	M12
775-0309	775-0310	775-0312	775-0311



YOKOTA PASPENTREKKER



YDP-13


SNEL EN ERGONOMISCH

Capaciteit paspen	13 mm
Slag	30 x 25
Slagen	5.000 p/min
Luchtverbruik	3,3 l/s
Gewicht	1,35 kg

Pasbouten voor YDP-13*	Bestelnummer
M8 x 50L	6502-0022-00-05
M8 x 100L	6502-0022-00-06
M8 x 200L	6502-0022-00-08
M6 x 50L	6502-0022-00-09
M6 x 100L	6502-0022-00-10
M6 x 200L	6502-0022-00-12
M5 x 50L	6502-0022-00-13

L = Lengte / 2 = Standaard meegeleverd
* Andere maten op aanvraag


MONTAGE & DEMONTAGE



Erin slaan

MONTAGE PASPEN

1. Schroef de pasbout in de paspen
2. Plaats de paspen in het gat
3. Plaats de machine omgekeerd op de pasbout
4. Start de machine



Eruit trekken

DEMONTAGE PASPEN

1. Schroef de pasbout in de paspen
2. Plaats de pasbout in de houder van de machine
3. Blokkeer de houder
4. Start de machine

RED ROOSTER TOOLHOLDER Ø 42 MM



ACTIE
€ 75,-

61022-TH001

o.a. voor types:

RRi-SP11602, RRI-SP10902, RRI-SP21704,
RRI-SP21104, RRI-SP20705, RRI-SP31706,
RRI-SP31108, RRI-SP30710, RRI-SP30511,
Y-41A(JQ), Y-46A(E)(JQ), Y-56A(E)(JQ), Y-61A(E)

RED ROOSTER GRAVEERPEN

RRI-9010

Slagen	36.000 rpm
Gewicht	0,25 kg
Luchtverbruik	0,5 l/s



ACTIE
€ 139,-

De RED ROOSTER graveerpen heeft een hoge frequentie waardoor zeer soepel op verschillende materialen kan worden geschreven, zoals staal, brons, koper en RVS.

Er zijn drie maten tips verkrijgbaar:

Fijn	0,20 mm	bestelnummer: 2-01-011-90
Middel*	0,35 mm	bestelnummer: 2-01-011-91
Grof	0,50 mm	bestelnummer: 2-01-011-92

* Standaard meegeleverd.

RED ROOSTER ATLUB OLIE

ATLUB is het ideale smeermiddel voor persluchtgereedschap. ATLUB is gebaseerd op een in water oplosbaar synthetisch smeermiddel, waaraan specifieke additieven zijn toegevoegd.

Kenmerken:

- Een goede anti-corrosie, anti-oxidatie en anti-slijtage werking
- Een milde reinigende werking
- Geen aantasting van rubber en/of kunststof onderdelen

MET ATLUB ALS SMEERMIDDEL KAN ZELFS TOT -25°C DOORGEWERKT WORDEN.



ACTIE
€ 8,50
PER LITER

RED ROOSTER & YOKOTA SCHROEVENDRAAIERS



ACTIE
€ 126,-

RR-1800DD

Bithouder	1/4" 6K
Schroefcapaciteit	6 mm
Toerental	1.800 rpm
Koppel	7,5 Nm
Luchtverbruik	9,8 l/s
Gewicht	1 kg



ACTIE
€ 134,-

RR-06SP

MET SLIPKOPPELING (INSTELBAAR)

Bithouder	1/4" 6K
Schroefcapaciteit	6 mm
Toerental	800 rpm
Koppel	5-16 Nm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	1,4 kg



ACTIE
€ 495,-

YD-670A-R

Bithouder	1/4" 6K
Schroefcapaciteit	6 mm
Toerental	7.500 rpm
Koppel	90 Nm
Luchtverbruik	6,1 l/s
Gewicht	0,98 kg

YOKOTA VERTICALE SLIJPER



ACTIE
€ 598,-

7VC-6500FS

Slijpschijf	230 x 6 x 22
Toerental	6.500 rpm
Vermogen	1,74 kW
Luchtverbruik	23 l/s
Gewicht	4,2 kg

RED ROOSTER MINI-SCHUURMACHINE



ACTIE
€ 124,-

RRS-60153K

MET ROLOC™ SYSTEEM

Schuurschijf	75 mm
Toerental	15.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,54 kg

Koffer met mini-schuurmachine inclusief schuurschijven: 10 x korrel 80, 100 en 120

RED ROOSTER MINI-POLIJSTMACHINE



ACTIE
€ 132,-

RRS-60323K

Schuurschijf	75 mm
Toerental	3.200 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,72 kg

Koffer met mini-schuurmachine inclusief 2 polijstschijven en 1 polijstvlacht

RED ROOSTER EXCENTRISCH ROTERENDE SCHUURMACHINES



€ 207,-

RRI-5125-2NV

Diam. schuurschijf	125 mm
Schuuruitslag	2,5 mm
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,6 kg



ACTIE
€ 195,-

RRI-5125-2CV

MET CENTRALE STOFAFZUIGING

Diam. schuurschijf	125 mm
Schuuruitslag	2,5 mm
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,7 kg



ACTIE
€ 258,-

RRI-T6250-5CV

MET CENTRALE STOFAFZUIGING

Diam. schuurschijf	150 mm
Schuuruitslag	5 mm
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	1 kg

RED ROOSTER CARROSSERIEZAAG



ACTIE
€ 225,-

RRJ-8205*

VOOR ZWAAR PLAATMATERIAAL

Capaciteit staal	10 mm
Capaciteit aluminium	12 mm
Slagen	5.000 p/min
Slag	25 mm
Luchtverbruik	2,8 l/s

* De zaagmachine wordt geleverd in een praktische kunststof koffer, met daarin een assortiment zagen.

ZAAGBLADEN VOOR DE RRJ-8205 (LENGTE 140 MM):

€ 20,69 PER SET (5-PAK)

18 tanden/inch: bestelnr. 8205-518-00

24 tanden: bestelnr. 8205-524-00

RED ROOSTER BANDSCHUURMACHINE



ACTIE
€ 396,-

RRG-3612*

100% LANGERE STANDTIJD SLIJPBAND

Slijpband	6/12 x 610
Toerental	20.000 rpm
Vermogen	0,37 kW
Luchtverbruik	13,7 l/s
Gewicht	1,37 kg

Inclusief slijpband voor zowel 12 x 610 als 6 x 610 voor fijn afwerking.

Schuurband voor 6 mm schuurarm		
SSB60660-610	6 x 610 mm	Korrel 60
SSB60680-610	6 x 610 mm	Korrel 80
SSB606100-610	6 x 610 mm	Korrel 100
SSB606120-610	6 x 610 mm	Korrel 120
SSB606150-610	6 x 610 mm	Korrel 150

Schuurband voor 12 mm schuurarm		
SSB61260	12 x 610 mm	Korrel 60
SSB61280	12 x 610 mm	Korrel 80
SSB612100	12 x 610 mm	Korrel 100
SSB612120	12 x 610 mm	Korrel 120
SSB612150	12 x 610 mm	Korrel 150

RED ROOSTER & YOKOTA HAAKSE SLIJPERS

RED ROOSTER & TOKU STIFTSLIJPERS



RRG-2155

ZEER KRACHTIG

Slijpschijf	125 x (0,8 - 7) x 22
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	1,04 kW
Spindel	M14x2
Luchtverbruik	17,4 l/s
Gewicht	1,9 kg

ACTIE
€ 210,-

G-50EF

Slijpschijf	125 x (0,8 - 7) x 22
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,60 kW
Spindel	7/16"
Luchtverbruik	10,8 l/s
Gewicht	1,5 kg

€ 515,-

RRI-G50HP

ZEER KRACHTIG

Slijpschijf	125 x (0,8 - 7) x 22
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	1,32 kW
Spindel	M14x2
Luchtverbruik	17,9 l/s
Gewicht	1,82 kg

€ 595,-

RRI-G70

Slijpschijf	180 x (1,6 - 8) x 22,2
Toerental	8.500 rpm
Vermogen	2,0 kW
Spindel	M14 x 2
Luchtverbruik	33 l/s
Gewicht	4,1 kg

ACTIE
€ 1150,-

RED ROOSTER

HAAKSE DOORSLIJPER

BIJZONDER GESCHIKT VOOR MOEILIJK BEREIKBARE PLAATSEN



RRG-1046AL

Slijpschijf	100x1x16
Toerental	14.000 rpm
Vermogen	0,76 kW
Spindel	M6
Luchtverbruik	14 l/s
Gewicht	1,7 kg

ACTIE
€ 145,-

SLIJPSCHIJF € 1,58

Slijpschijf 100 x 1 x 16
ART. NO.: 5L-222893

TOKU HAAKSE SLIJPER



TAG-50MLH

Slijpschijf	125x(0,8-7)x22,2
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,67 kW
Spindel	M14x2
Luchtverbruik	10,8 l/s
Gewicht	1,8 kg

ACTIE
€ 298,-

RED ROOSTER PLAATSCHAAR

De Red Rooster RR-8110 plaatschaar verwijdert een smalle strook van de te snijden plaat. Uitermate geschikt voor snel snijden van plaatwerk, maakt strakke snede zonder het plaatwerk te vervormen. Ook geschikt voor bol lopend plaatwerk, zoals dunwandige buizen.

RR-8110

Cap. staal	1 mm
Cap. aluminium	1,2 mm
Slagen	2.400 p/min
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	9,4 l/s
Gewicht	1,2 kg

DE KOP IS 360
GRADEN INSTELBAAR

€ 154,-

RED ROOSTER KNABBELSCHAAR

De Red Rooster RR-8116 knabbelschaar is snel, eenvoudig te manoeuvreren om cirkels, bochten en hoeken te snijden in plaatwerk en carrosserie. Ook uitermate geschikt voor golvend en rond/bol lopend plaatwerk. Het gesneden plaatwerk wordt niet vervormd.



RR-8116

Cap. staal	1,6 mm
Cap. aluminium	2 mm
Slagen	3.500 p/min
Vermogen	0,26 kW
Luchtverbruik	8 l/s
Gewicht	0,9 kg

4 X 90° POSITIONEERBAAR

€ 140,-

RED ROOSTER STIFTSLIJPERS

MET SPINDELBLOKKERING VOOR HET EENVOUDIG WISSELEN VAN UW SLIJPMIDDEL



ACTIE
€ 57,-

RRG-260RE

Toerental	25.000 rpm
Vermogen	0,26 kW
Spantang	6 mm
Luchtverbruik	7,5 l/s
Gewicht	0,5 kg



ACTIE
€ 92,-

RRG-26115

STIFTSLIJPER 115°

Toerental	20.000 rpm
Vermogen	0,26 kW
Spantang	6 mm
Luchtverbruik	7,5 l/s
Gewicht	0,6 kg



€ 95,-

RRG-541RE

Toerental	22.000 rpm
Vermogen	0,41 kW
Spantang	6 mm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	0,7 kg



ACTIE
€ 99,-

RRG-541REL

Toerental	22.000 rpm
Vermogen	0,41 kW
Spantang	6 mm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	1,2 kg



€ 140,-

RRG-54190

Toerental	20.000 rpm
Vermogen	0,41 kW
Spantang	6 mm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	0,9 kg

RED ROOSTER STIFTSLIJPERS

PISTOOL & RECHTE VERSIE



ACTIE
€ 69,-

RRG-60160

Toerental	15.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Spantang	6 mm
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,56 kg



ACTIE
€ 135,-

RRG-1000RE

EXTRA VERMOGEN

Toerental	22.000 rpm
Vermogen	0,74 kW
Spantang	6 (8) ¹⁾ mm
Luchtverbruik	11 l/s
Gewicht	0,8 kg

¹⁾ Spantang 8mm op aanvraag leverbaar: 50-500228

RED ROOSTER STIFTSLIJPER SET



RRI-3007

Afm. slijpsteen	9 mm
Slagen	70.000 p/min
Vermogen	0,08 kW
Luchtverbruik	1,6 l/s
Gewicht	0,35 kg

ACTIE
€ 158,-

TOKU STIFTSLIJPER SET



MG-7206BSET

STARTERSKIT

Afm. slijpsteen	25 mm
Toerental	22.000 rpm
Vermogen	0,38 kW
Luchtverbruik	5 l/s
Gewicht	0,56 kg

ACTIE
€ 123,-

RED ROOSTER TURBO STIFTSLIJPERS



RRI-T1135

OLIEVRIJ & VIBRATIEARM

Afm. slijpmiddel	20 mm
Toerental	35.000 rpm
Vermogen	0,11 kW
Luchtverbruik	3,7 l/s
Gewicht	0,16 kg

ACTIE
€ 248,-

RRI-T1550

OLIEVRIJ & VIBRATIEARM

Afm. slijpmiddel	20 mm
Toerental	50.000 rpm
Vermogen	0,15 kW
Luchtverbruik	3,7 l/s
Gewicht	0,14 kg

ACTIE
€ 248,-

RED ROOSTER RECHTE DOORSLIJPER

MET VERSTELBARE KOP

DE SLIJKOP IS KANTELBAAR IN EEN HOEK VAN 25 GRADEN IN 2 POSITIES

25° OMHOOG

RECHT

25° OMLAAG



DOORSLIJSCHIJF € 2,06

Doorslijpschijf 75 x 1,6 x 9,5 mm
ART. NO.: 52630-11



RRG-1036FH

Afmeting slijpschijf	75 x (0,8 - 3,5) x 9,5
Toerental	16.000 rpm
Vermogen	0,6 kW
Spindel	3/8" x 16
Luchtverbruik	11,3 l/s
Gewicht	1,3 kg

Kenmerken:

- Ergonomisch gevormde handgreep
- Draairichting schakelbaar voor het weggleiden van de vonkenstraal
- Uitstekende thermische isolatie
- Eenvoudig verstellen van de beschermkap 360 graden
- Aan de achterzijde een geluid-gedempte draaibare uitlaat

RED ROOSTER BUIZENZAAG



RRI-8460

Capaciteit metaal	45 - 530 mm	Gebruik altijd de buisspanner en ketting voor fixatie van het gereedschap!
Slagen	300 p/min	Buisspanner 6" bestelnr. 8460-200-00
Luchtverbruik	20 l/s	Buisspanner 12" bestelnr. 8460-201-00
Slag	65 mm	Buisspanner 20" bestelnr. 8460-205-00
Gewicht	8 kg	

€ 1586,-

RED ROOSTER KETTINGZAAG



RRI-8560

Maximale zaagcapaciteit	340 mm
Lengte zaagblad	14"
Toerental	18.000 p/min
Luchtverbruik	50 l/s
Gewicht	7,6 kg

€ 2042,-

TOKU HAKHAMERS



AA-OBR(H)

Beitelinsteeek	Ø12,7 x Ø15 x 53
Zuiger Ø	20 mm
Slag	50 mm
Slagen	3.000 p/min
Slagkracht	7,5 J/slag
Luchtverbruik	5,8 l/s
Gewicht	2,6 kg

€ 367,-

AA-1.3BR(H)19x50

Beitelinsteeek	Ø 19 x 50
Zuiger Ø	24 mm
Slag	58 mm
Slagen	2.800 p/min
Slagkracht	12,7 J/slag
Luchtverbruik	7,5 l/s
Gewicht	4,5 kg

ACTIE
€ 449,-

THA-2BRH19X50

Beitelinsteeek	Ø 19 x 50
Zuiger Ø	28,5 mm
Slag	51 mm
Slagen	2.300 p/min
Slagkracht	15,7 J/slag
Luchtverbruik	14,2 l/s
Gewicht	6,8 kg

ACTIE
€ 480,-

RED ROOSTER HAKHAMERS

ACTIE
€ 125,-

RRH-4309K

Beitelinsteeek	Ø11 x Ø12,7 x 40
Zuiger-Ø	19 mm
Slag	67 mm
Slagen	3.200 p/min
Slagkracht	9,0 J/slag
Luchtverbruik	7,1 l/s
Gewicht	1,7 kg

ACTIE
€ 125,-

RRH-4312K

Beitelinsteeek	Ø11 x Ø12,7 x 40
Zuiger-Ø	19 mm
Slag	89 mm
Slagen	2.100 p/min
Slagkracht	12,0 J/slag
Luchtverbruik	7,1 l/s
Gewicht	1,8 kg

RED ROOSTER KNIPTANG

RRI-8011

Capaciteit:	
koper	Ø 3,3 mm
staal	Ø 2,8 mm
kunststof	Ø 10 mm
Nuttige kracht midden tang:	280 kg

KNIPTANGEN WORDEN ZONDER MES GELEVERD!

MES VOOR DE RRI-8011
Z-8P (hard metaal)
Capaciteit:
koper Ø 3,3 mm
staal Ø 2,8 mm
Pianodraad Ø 1,2 mm

€ 279,-



€ 295,-

RED ROOSTER LANGE BEITELHAMERS

RRI-4007LR4-LITE

Lengte	122 cm
Insteekeinde	15,88 mm
Zuiger Ø	28,6 mm
Slag	39 mm
Slagen	2.200 p/min
Slagkracht	15,6 J/slag
Luchtverbruik	2,1 l/s
Gewicht	3,7 kg

ACTIE
€ 495,-

RRI-4007LR5

Lengte	152 cm
Insteekeinde	15,88 mm
Zuiger Ø	28,6 mm
Slag	39 mm
Slagen	2.200 p/min
Slagkracht	15,6 J/slag
Luchtverbruik	2,1 l/s
Gewicht	6,3 kg

ACTIE
€ 395,-

RED ROOSTER NAALDENBIKHAMERS

ACTIE
€ 145,-

RR-2110NS

19 NAALDEN, Ø 3mm	
Slag	33 mm
Slagen	3.000 p/min
Luchtverbruik	6,6 l/s
Gewicht	2,5 kg

ACTIE
€ 195,-

RR-0315NS

19 NAALDEN, Ø 3mm	
Slag	32 mm
Slagen	4.000 p/min
Luchtverbruik	6,6 l/s
Gewicht	2,6 kg



€ 309,-

RRI-4006

19 NAALDEN, Ø 3mm	
Slag	34 mm
Slagen	3.000 p/min
Luchtverbruik	2,6 l/s
Gewicht	2,6 kg

ACTIE
€ 336,-

RRI-4006VL

19 NAALDEN, Ø 3mm	
Slag	34 mm
Slagen	2.400 p/min
Luchtverbruik	1,9 l/s
Gewicht	2,7 kg

TOKU & YOKOTA NAALDENBIKHAMERS

ACTIE
€ 215,-

TFC-N200

12 NAALDEN, Ø 3mm	
Slag	10 mm
Slagen	12.000 p/min
Luchtverbruik	4,1 l/s
Gewicht	1,2 kg

ACTIE
€ 345,-

F-25N

19 NAALDEN, Ø 3mm	
Slag	22 mm
Slagen	4.000 p/min
Luchtverbruik	6 l/s
Gewicht	2,3 kg

RED ROOSTER HAKHAMERS

ACTIE
€ 870,-

RRI-4612R VL

Beitelinsteeek	Ø25 x 75
Zuiger Ø	35 mm
Slag	170 mm
Slagen	1.290 p/min
Slagkracht	81,2 J/slag
Luchtverbruik	16,6 l/s
Gewicht	12,9 kg

RRI-4612K VL

Beitelinsteeek	Ø22 x 82
Zuiger Ø	35 mm
Slag	170 mm
Slagen	1.290 p/min
Slagkracht	81,2 J/slag
Luchtverbruik	16,6 l/s
Gewicht	14,3 kg

TOKU HAKHAMER

ACTIE
€ 699,-

TCD-20

Beitelinsteeek	Ø22 x 82
Zuiger Ø	43 mm
Slag	60 mm
Slagen	2.000 p/min
Slagkracht	42,4 J/slag
Luchtverbruik	18 l/s
Gewicht	11,4 kg


TOKU BREEKHAMER

ACTIE
€ 1245,-

TPB-501SV

Beitelinsteeek	Ø32 x 160
Zuiger Ø	50 mm
Slag	156 mm
Slagen	1.250 p/min
Slagkracht	151 J/slag
Luchtverbruik	25 l/s
Gewicht	28,1 kg

TOKU BOORHAMER

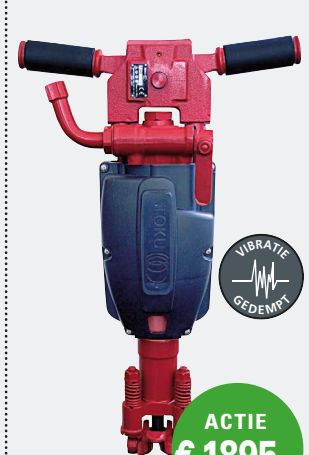
ACTIE
€ 1895,-

TJ-15SV LBS

Beitelinsteeek	Ø22 x 108
Zuiger Ø	54 mm
Slag	45 mm
Slagen	2.450 p/min
Slagkracht	44,7 J/slag
Luchtverbruik	26 l/s
Gewicht	17,4 kg

BEITELBLADEN | KRABBERS | MESSEN



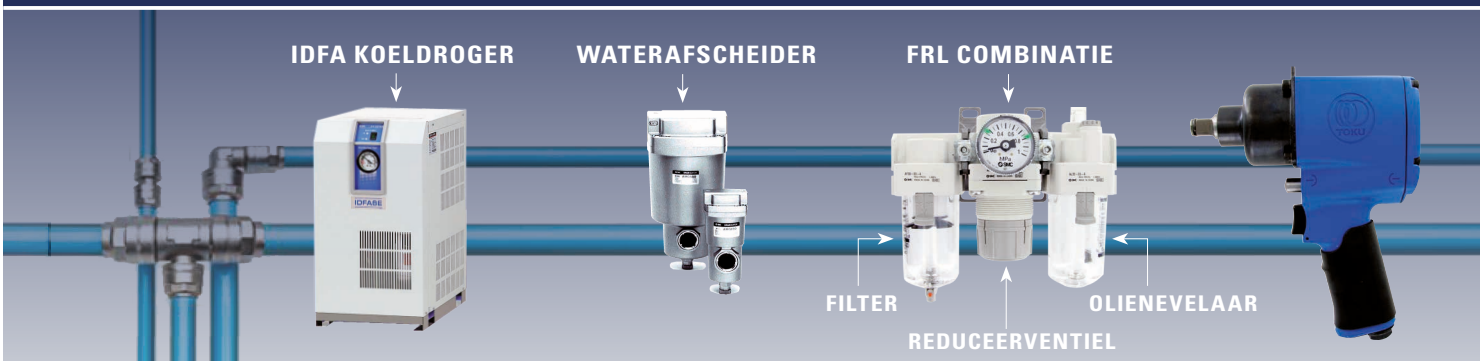

80 TOT 90% VAN DE REPARATIES AAN PERSLUCHTGEREEDSCHAP WORDT VEROORZAAKT DOOR SLECHT GECONDITIONEERDE PERSLUCHT

Slechte perslucht kan veroorzaakt worden door:

- Het **ontbreken** van de benodigde perslucht-conditioneringsapparatuur
- **Slechte kwaliteit** of **niet juiste installatie** van de persluchtconditioneringsapparatuur

Een te lage kwaliteit van de perslucht kan leiden tot kostbare productiestoringen, verhoogt het onderhoud en versnelt de aanschaf van nieuwe machines. Voor optimaal werkend gereedschap moet perslucht op de juiste druk zijn, schoon, droog (ISO 8573-1:2010) en voorzien van een olienevel. Deze geringe investering verdient zich snel terug.

KOELDROGERS

De IDFA serie koeldrogers verwijderen het vocht uit uw persluftsysteem en verlengen daarmee de levensduur van uw machines.

WATERAFSCHEIDERS

Met de AMG-waterafscheiders kunt u eenvoudig en voordelig tot 99% water uit perslucht verwijderen. Leverbare aansluitingen van 1/4" t/m 2", dus ook geschikt voor compressoren (1-75 kW), standaard voorzien van automatische aftap voor langdurig gebruik.

OLIENEVELAARS

Voor exacte smering van de machinecomponenten. Eenvoudig en precies af te stellen. Bij een kleine luchtafname vindt al verneveling plaats.

FILTERS

De SMC filters hebben een uitzonderlijk grote doorlaat en een hoge filtratiegraad. Standaard met 5 micron.

DRUKREGELAARS

SMC-drukregelaars garanderen een constante secundaire druk, onafhankelijk van schommelingen in de ingangsdruk of afname.

SMEERSYSTEEM

De ALDU serie van SMC is een centraal smeersysteem dat zeer geschikt is voor smeren van uw leidingnet tot maximaal 200 meter. Daarmee hoeft u slechts 1 nevelaar af te stellen en te controleren. Dit voorkomt fouten en reduceert het oliegebruik met 80-90%. Ook kunt u hierdoor gebruik blijven maken van uw slangspels.

IDFA15E-23-K

Koeldroger

Druk inlaatlucht 0,15-1,6 MPa
Temp. inlaatlucht 5-50° C
Omgevingstemp. 2-40° C
Stroomverbruik 470 W
Capaciteit* 128 m³/uur
Koelmiddel R134a
Gewicht 46 kg
* 3° C Drukdaupunt



ACTIE
€ 1755,-

AMG250C-F03D

Waterafscheider

Capaciteit 700 NI/min
Aansluiting RC 3/8"
Gewicht 0,55 kg



ACTIE
€ 105,-

AL30-F03-A

Olienevelaar

Aansluiting 3/8"
Capaciteit 4.500 NI/min
Nevelt vanaf 30 NI/min
Beker Polycarbonaat*
* Tranparante slagvaste beker



ACTIE
€ 26,-

KIT-AC40F04E

Mobiele luchtverzorgingsunit

Max. inlaatdruk 1 MPa
Capaciteit 2.200 NI/min
Werkdruk 0,05-0,85 MPa
Filter 5 micron



€ 150,-

Toepassingen

Voor een langere levensduur van het persluchtgereedschap is goed geconditioneerde perslucht van belang. Wanneer het persluchtgereedschap mobiel gebruikt wordt is aan te raden deze combi-kit te gebruiken. De combi-kit is voorzien van een RVS-behuizing, klauwkoppelingen en verkrijgbaar in verschillende maten van lucht behandeling units.

AC30A-F03E-B

Filter, drukregelaar, manometer en olienevelaar

Aansluiting 3/8"
Capaciteit 1.500 NI/min
Filter 5 micron
Werkdruk 0,05-0,85 MPa
Beker Polycarbonaat*
* Tranparante slagvaste beker



ACTIE
€ 65,-

AC40-F04E-B

Filter, drukregelaar, manometer en olienevelaar

Aansluiting 3/8"
Capaciteit 1.500 NI/min
Filter 5 micron
Werkdruk 0,05-0,85 MPa
Beker Polycarbonaat*
* Tranparante slagvaste beker



€ 107,95

VBA20A-F03

Drukversterker

Capaciteit 1.000 NI/min
Werkdruk 0,2 -1,0 MPa
Luchtaansluiting G 3/8



€ 608,-

Kenmerken:

- Ingaande druk: 0,1 - 1 MPa
- Kan de ingaande druk tot 2x verhogen
- Koeling niet nodig
- Eenvoudige installatie
- Aparte energie-aansluiting niet nodig
- Horizontale bevestiging

VBAT20AF-RV-Q

Luchttank

Capaciteit 1.000 NI/min
Inhoud 20 L



€ 667,57

Toepassingen

Ideaal in combinatie met drukversterker. Met de meegeleverde montage set kan deze luchttank eenvoudig op de drukversterker worden aangesloten. Optioneel: combinatie met grotere luchttank op aanvraag.

SNEL, NAUWKEURIG EN REACTIEVRIJ

YLTX70E

MET AFSLAG EN OLIEVRIJ

Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit 6-8 mm
Toerental 6.800 rpm
Koppel 15 - 32 Nm
Luchtverbruik 6 l/s
Gewicht 1 kg



€ 1847,-

YLTX110E

MET AFSLAG EN OLIEVRIJ

Aandrijving 1/2" 4K
Boutcapaciteit 10-12 mm
Toerental 5.800 rpm
Koppel 50-85 Nm
Luchtverbruik 13,5 l/s
Gewicht 1,51 kg



€ 2059,-

RED ROOSTER BLINDKLINK- MOERTANG



ACTIE
€ 855,-

RRI-PRN41612M

Trekkracht 16.000 N
Capaciteit M4 - M12 (bij 7 bar)
Luchtverbruik 1,5 l/slag
Gewicht 2,2 kg

RED ROOSTER BLINDKLINKNAGELTANG

INCLUSIEF OPVANGBEKER EN VACUUM VOOR VERTICAAL WERKEN



INRUIL
ACTIE
RRI-PR40740
€ 267,-
€ 58,- korting
ZIE ACTIEVOORWAARDEN

RRI-PR40740

Trekkracht 7.000 N
Blindklinknagels Ø tot 4,0 mm
Luchtverbruik 1,5 l/slag
Gewicht 1,7 kg



ACTIE
€ 285,-

RRI-PR40948

Trekkracht 9.200 N
Blindklinknagels Ø 4,8 mm
Luchtverbruik 1,2 l/slag
Gewicht 1,9 kg



ACTIE
€ 470,-

RRI-PR41764

Trekkracht 17.000 N
Blindklinknagels Ø tot 6,4 mm
Luchtverbruik 1,6 l/slag
Gewicht 2,5 kg

De Red Rooster afslagschroevendraaiers hebben een groot koppelbereik, zijn zeer nauwkeurig en hebben een laag vibratieniveau. Zeer ergonomisch tools met een laag geluidsniveau. De afslagkoppeling combineert lage reactiekrachten met een hoge herhaalnauwkeurigheid.

PISTOOL MODEL (RRI-SP SERIE)



€ 702,-

RRI-SP20705

Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit 4 mm
Toerental 700 rpm
Koppel 1,4 - 4,5 Nm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 0,98 kg

RECHT MODEL PUSH START TYPE (RRI-SD SERIE)



€ 702,-

RRI-SD10902

Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit 4 mm
Toerental 900 rpm
Koppel 0,4 - 2,2 Nm
Luchtverbruik 8 l/s
Gewicht 0,54 kg

RECHT MODEL LEVER START TYPE (RRI-SL SERIE)



€ 702,-

RRI-SL21704

Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit 4 mm
Toerental 1.700 rpm
Koppel 1-3,5 Nm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 0,84 kg

RED ROOSTER

ACCU SCHROEVENDRAAIERS MET AUTOMATISCHE AFSLAG

RRI-BS3H2-S	RRI-BS6H2-S	RRI-BS9H2-S	RRI-BS12H2-S
Bitopname 1/4" 6K	Bitopname 1/4" 6K	Bitopname 1/4" 6K	Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit M3-M4	Boutcapaciteit M3-M5	Boutcapaciteit M3-M5	Boutcapaciteit M4-M6
RPM 200-500	RPM 300-1.000	RPM 300-800	RPM 250-800
Koppel 0,8-3 Nm	Koppel 1,5-6 Nm	Koppel 2-9 Nm	Koppel 2,5-12 Nm
Gewicht (excl. accu) 1 kg	Gewicht (excl. accu) 1 kg	Gewicht (excl. accu) 1 kg	Gewicht (excl. accu) 1 kg

ACTIE

€ 788,-

ACTIE

€ 788,-

ACTIE

€ 788,-

ACTIE

€ 788,-

- Precisie afslagkoppeling: voor nauwkeurig aanhaalmoment
- Koppelnauwkeurigheid volgens ISO 5393: Cmk>2 bij ±10% tolerantie
- Minimale reactiekrachten
- De elektronica voorkomt het 'dubbel' aanzetten van verbindingen
- Onderhoudsarme borstelloze motor
- Zeer onderhoudsarm
- Contactloze trekker en links-rechts schakelaar



Leverbaar met beschermhoes ter bescherming van het eindproduct: 33116-SCEP-01

ACTIE: LEVERING INCLUSIEF LADER & 2 ACCU'S



Lader (40 min.)
bestel nr.: B84192B



Li-ion accu 20V 2,5 Ah
bestel nr.: BB200D-325

RED ROOSTER

ACCU IMPULSMOERAANZETTERS

RRI-BIM15T	RRI-BIM25AT	RRI-BIM65T
Aandrijving 3/8" 4K	Bitopname 1/4" 6k	Aandrijving 1/2" 4K
Boutcapaciteit 6 mm	Boutcapaciteit 6-8 mm	Boutcapaciteit 8-10 mm
RPM 4.500	RPM 4.500	RPM 3.200
Koppel 8-15 Nm	Koppel 14-23 Nm	Koppel 45-65 Nm
Gewicht zonder accu 1,2 kg	Gewicht zonder accu 1,2 kg	Gewicht zonder accu 1,9 kg

€ 1934,-

€ 1979,-

€ 3036,-

- Hoge schroefsnellheid gecombineerd met een nauwkeurig koppel
- Fijn instelling voor de hardheid van de verbinding
- Geen reactiekrachten tijdens het schroeven
- De borstelloze motor is onderhoudsvrij
- LED-status indicaties
- Variabele snelheid met twee-standen trekker



Leverbaar met beschermhoes ter bescherming van het eindproduct: C16PW-15, C16PW-25, C16PW-65

LEVERING EXCLUSIEF LADER & ACCU



Lader:
B84192B



Li-Ion accu 18V 2,0Ah: BB180C-320
Li-Ion accu 18V 4,0Ah: BB180C-340

RED ROOSTER

HAAKSE ACCU MOERAANZETTERS MET AUTOMATISCHE AFSLAG

RRI-BA10S3	RRI-BA30S3	RRI-BA70S3
Aandrijving 3/8" 4K	Aandrijving 3/8" 4K	Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit 4-5 mm	Boutcapaciteit 6-8 mm	Boutcapaciteit 8-12 mm
RPM 400-1.000	RPM 250-450	RPM 170
Koppel 3-12 Nm	Koppel 8-30 Nm	Koppel 20-70 Nm
Gewicht zonder accu 1,5 kg	Gewicht zonder accu 1,5 kg	Gewicht zonder accu 2,5 kg

€ 1234,-

€ 1475,-

€ 2150,-

- Borstelloze motor
- LED-status indicaties: OK - NOK - LINKS - ACCU LAAG
- Instelbaar koppel
- Compact en lichtgewicht



Leverbaar met beschermhoes ter bescherming van het eindproduct: RRI-BA10S & RRI-BA30S3: C16WR
Leverbaar met beschermhoes ter bescherming van het eindproduct: RRI-BA70S3: C16WR70

LEVERING EXCLUSIEF LADER & ACCU



Lader:
B84192B



Li-Ion accu 18V 2,0Ah: BB180C-320
Li-Ion accu 18V 4,0Ah: BB180C-340

RED ROOSTER

ACCU SLAGMOERSLEUTELS

RRI-BI32T	RRI-BI55T	RRI-BI100T	RRI-BI120T
Aandrijving 3/8" 4K	Aandrijving 3/8" 4K	Aandrijving 1/2" 4K	Aandrijving 1/2" 4K
Boutcapaciteit 6	Boutcapaciteit 8	Boutcapaciteit 8-10	Boutcapaciteit 8-12
Koppel 6-32 Nm	Koppel 15-55 Nm	Koppel 25-100 Nm	Koppel 30-120 Nm
Gewicht (excl. accu) 1 kg	Gewicht (excl. accu) 1,1 kg	Gewicht (excl. accu) 1,1 kg	Gewicht (excl. accu) 1,3 kg
RPM 1.500/2.000/2.400	RPM 1.500/2.000/2.400	RPM 1.500/2.000/2.400	RPM 1.500/2.000/2.400

€ 634,-

€ 669,-

INRUIL
ACTIE
RRI-BI100T
€ 591,-
€ 125,-korting
ZIE ACTIEVOORWAARDEN

INRUIL
ACTIE
RRI-BI120T
€ 591,-
€ 125,-korting
ZIE ACTIEVOORWAARDEN

Red Rooster accu slagmoersleutels met automatische afslag zijn zeer geschikt voor assemblage toepassingen en hebben een goede koppelnauwkeurigheid.

- Borstelloze motor
- Dynapact slagmechanisme
- LED-status indicaties
- Instelbaar koppel (50 stappen)
- Tweetraps trekker voor het vinden van de draad



Leverbaar met beschermhoes ter bescherming van het eindproduct: 33116-SCEP-01

LEVERING EXCLUSIEF LADER & ACCU



Lader (40 min.)
bestel nr.: 31084-200E



Li-Ion-Akku 20V 2,0Ah: BB200E-320
Li-Ion-Akku 20V 4,0Ah: BB200E-340

YOKOTA

ACCU SYSTEEM IMPULSMOERAANZETTERS

Yokota impulsmoeraanzetters zijn krachtig, zeer nauwkeurig en erg belangrijk; ze hebben geen terugslag. De Yokota Accu system wrench heeft een geïntegreerde koppel-transducer en hoek-metingssensor op de as en is draadloos verbonden met de controller. Met iedere controller kunnen tot 4 onafhankelijk werkende accu system wrenches worden verbonden. De Yokota accu system wrench is de perfecte oplossing voor toepassingen waar kabels of slangen onhandig of onveilig zijn, maar wel alle schroefverbindingen geteld, gecontroleerd en gedocumenteerd moeten worden.

- Een controller verbindt 4 gereedschappen
- Volledige bewegingsvrijheid door gebruik van accu
- Hoge schroefsnellheid
- Acoustische en LED-statusindicatie
- Geen terugslag
- Elektrische (borstelloze) servo aandrijving, toerental vrij instelbaar
- Hybride technologie
- 100% zekerheid tegen fouten in het schroefproces, zoals schuin indraaien, dubbel aanzetten, etc.

TOEBEHOREN



Li-ion-accu
18V 2Ah



Lader
AC100~240 Volt ±10%
50/60Hz



Rubber
beschermhoes

RUBBER BESCHERMHOES

Yokota biedt een naadloze inpassing in het 'anti-scratch' beleid met rubber beschermhoezen die standaard meegeleverd worden maar ook apart besteld kunnen worden.

**NEEM VOOR MEER INFORMATIE OF EEN DEMO CONTACT OP
MET UW VERTEGENWOORDIGER**

SYSTEEMCONFIGURATIE



- Mogelijkheid om vier tools te verbinden met draadloze unit
- WLAN 2,4 GHz communicatie tussen tool en draadloze unit
- Poka Yoke compatibel
- Schroefresultaten op DS-1 en/of PC-1
- LAN en RS 232 interface (optioneel: Open Protocol)
- I/O klemmenstrook voor input en output signalen

ACCU IMPULS- MOERAANZETTERS

MET AFSLAG

ERGONOMIE

YOKOTA YZ-T

LICHTGEWICHT | GELUIDSARM | TERUGSLAGVRIJ

Gebruikt u bij uw assemblage slagmoersleutels, dan kunt u voor uw medewerkers, een enorme stap voorwaarts maken op het gebied van ergonomie.

Yokota heeft hiertoe de nieuwe serie accu impulsmoeraanzetters ontwikkeld. De YZ-T serie heeft een zeer compact en licht ontwerp en is door gebruik te maken van een hydraulische impulsmechanisme, reactievrij en geluidsarm.

Deze revolutionaire machine combineert de optimale ergonomische eigenschappen van impulsmoeraanzetters met de flexibiliteit van accu gereedschappen.

De machine is daarnaast zeer nauwkeurig programmeerbaar, zodat het behaalde aanhaalmoment binnen de gewenste toleranties valt.



YZ-T600A

Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit M6
RPM 1.500 - 4.800
Koppel 5 - 18 Nm
Gewicht met accu 1,4 kg

YZ-T800A

Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit M6 - M8
RPM 2.000 - 4800
Koppel 10 - 30 Nm
Gewicht met accu 1,5 kg

YZ-T900E

Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit M8 - M10
RPM 2.000 - 4.800
Koppel 30 - 50 Nm
Gewicht met accu 1,6 kg

YZ-T600E

Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit M6
RPM 1.500 - 4.800
Koppel 7-20 Nm
Gewicht met accu 1,4 kg

YZ-T800E

Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit M6-M8
RPM 2.000-4.800
Koppel 15-35 Nm
Gewicht met accu 1,5 kg

YZ-T950E

Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit M8 - M10
RPM 2.000-4.800
Koppel 40-60 Nm
Gewicht met accu 1,65 kg